


Perfil para Revestimento do canal das Polias dos Teares Mono e Multifios.

Modelo:
WIRKLICH

Conforme normas FDA/ USDA

Material: Poliuretano Termoplástico TPU	Dureza: 85 Shore A	Cor: Preta	Temperatura de Trabalho: de -30°C a +60°C	Coefficiente de Atrito:	
				Aço	0,45
				Alumínio	0,45
				Borracha	0,55

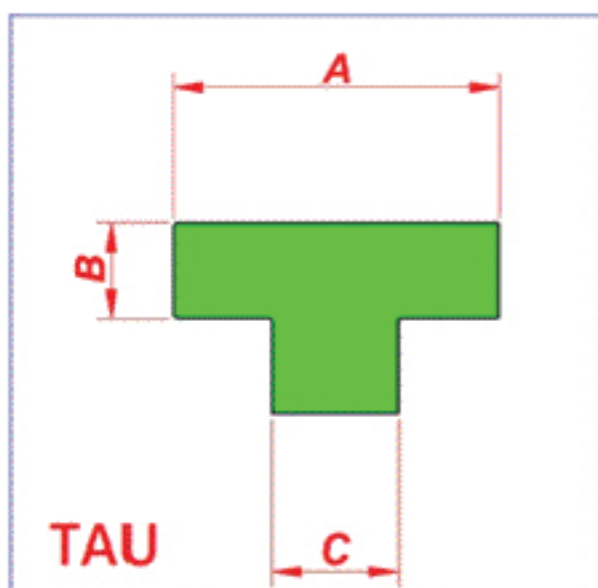

Aplicação	
	A
	B
	C
	D
	E

EQUIPAMENTO	DE SENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO Kg	ROLO Metros	TENSÃO DE RUPTURA N/mm	ABRASÃO DIN 53516 mm ³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/mm
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
PASSAGEM DE NÍVEL	WIR TAU-33-10-13						33	10	13					43	25	60

NOTAS

1. Este produto por ser termoplástico, permite unir suas partes com extrema resistência mecânica, utilizando um simples processo de solda térmica.